

寸 法 単位[mm]




特 長

- ・バックアップ機能
- ・警報機能（漏水、漏水センサーおよび警報盤）標準装備

注 意 事 項


- ・吐出管には本製品より500mm以内を目安に付属のボールバルブを設置してください。
- ・電源は漏電遮断器で保護された専用回路としてください。
- ・本製品の一次側には阻集器（グリース阻集器、毛髪阻集器など）を設置してください。
ただし、必要のない場合は省略することができます。
- ・流入する排水管は1号機にのみ接続し、2号機には接続しないでください。
- ・油脂分が流入する環境での使用は定期的な清掃が必要です。
- ・仕様は予告なく変更する場合があります。

- [a] 吐出管接続口（25A、規格：JIS K 6743）
[b] 排水管接続口（40A）
[c] 通気口（カーボンフィルター内蔵）
[d] 点検口
[e] 床固定用ビス穴（φ5・各号機2か所ずつ）
[f] 電源プラグ（2極接地極付き差し込みプラグ JIS C 8303）
[g] ワタチコネクター（φ0.75～φ2.0mm・渡り配線結線用）

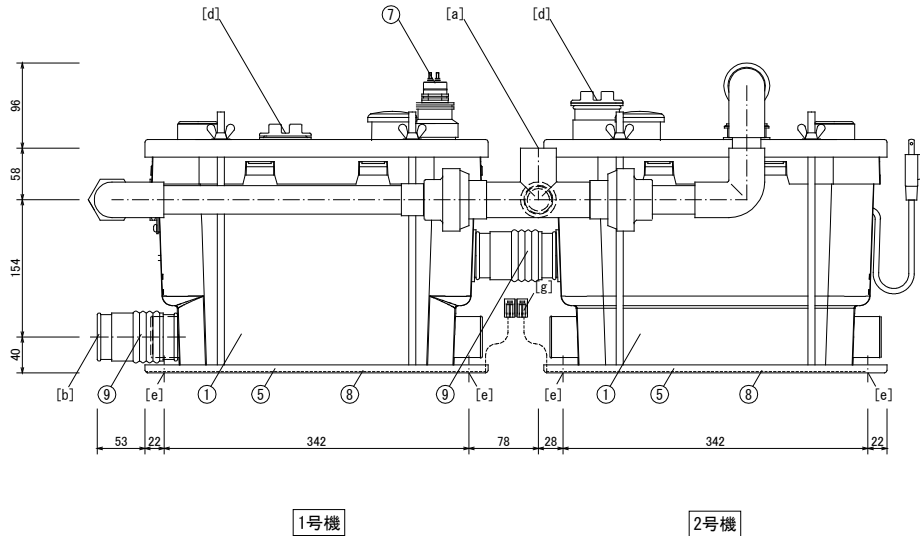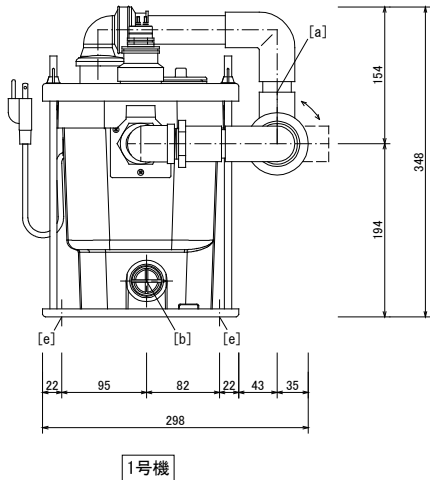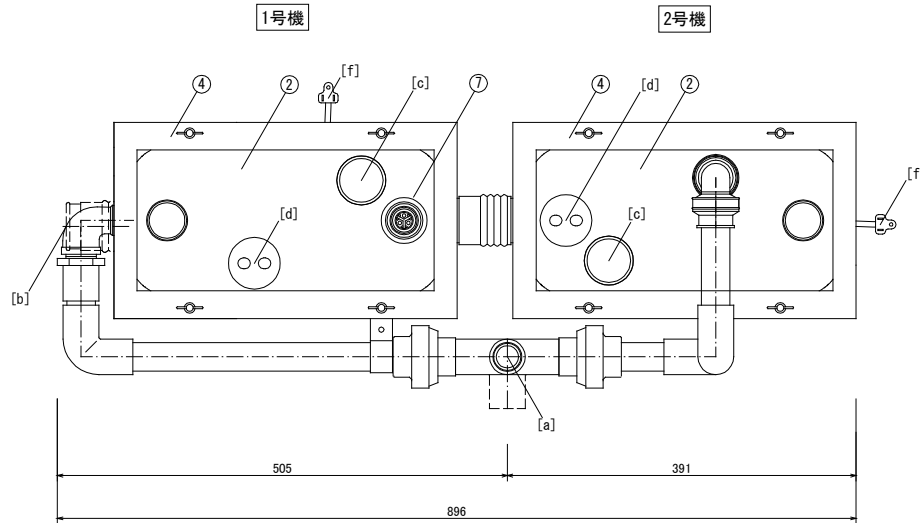

仕 様



商品名	雑排NPB
品番	ZA-100NPB+COL
取扱液	雑排水
最高液温	60 [°C]
本体寸法	W896×D298×H348 [mm]
質量	21.6 [kg]
設置方式	屋内床置型
能力	最大揚程 6 [m]
※右図参照	最大吐出量 80 [L/min]
定格電圧	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	380 / 460 [W] ×2
電源コード	1.5 [m] ×2
運転方式	単独非常時バックアップ運転
有効容量	3.0 [L]




部 品 表

	名称	材質	数量	備考
①	本体ケース	PP	2	
②	本体蓋	SUS	2	
③	ポンプアッセンブリー	PP, PA, EPDM	2	逆止弁付き
④	ステンレスフランジ枠	SUS	2	蝶ナット（SUS）にて固定
⑤	ステンレストレー	SUS	2	
⑥	プラグ	PP	4	[b] を使用しない場合[] 使用
⑦	滴水センサー	SUS	1	電極棒（オムロン社製 PS-31 同等品）
⑧	漏水センサー	SUS, PE	2	漏水検知帯（オムロン社製 F03-16PE 同等品）
⑨	フレキシブルジョイント	EPDM	2	排水管（40A）接続用/オーバーフロー管用
⑩	ホースバンド40-60	SUS	4	フレキシブルジョイント用
⑪				
⑫	警報盤	PP	1	日東工業社製 GAP-2N 同等品
⑬	ボールバルブ	PVC	1	旭有機材社製 V2ALVUESJ025 同等品

PP: ポリプロピレン, SUS: ステンレス, PA: ガラス繊維強化ポリアミド, EPDM: エチレンプロピレン, PVC: 塩化ビニル, PE: ポリエチレン



- ・警報出力 一括警報（無電圧点検）
- ・電源線および、各センサー（漏水・漏水）から警報盤間の渡り線（0.75mm2×4芯）は現場手配



仕様図

商品名 / 品番	縮尺	日付	検図	作図	備考
雑排NPB ZA-100NPB+COL	1/6 (A3)	2024. 07. 26	安保	高村	縦列仕様



有限会社 スマートポンプジャパン
(SPJ CO., Ltd)

東京都世田谷区北沢3-2-16 TEL 03-5738-7440